


GRADE LEVE CONTROLE REMOTO - GLCR

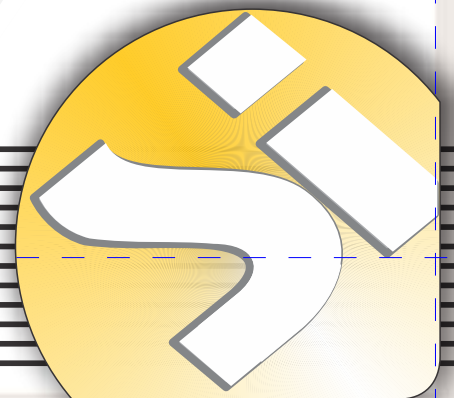

GRADE LEVE

CONTROLE REMOTO - GLCR

A **GLCR** possui um quadro com perfis tubulares com material de alta resistência, possui chassi porta discos com orelhas de regulagens no sentido transversal para garantir que sessão de discos dianteiros intercalem com a sessão de discos traseiros.

A **GLCR** possui mancais de Alta Resistência em banho a óleo com vedação Dupla e Rolamento Cônicos, possui também uma chapa de aço envolvente para proteção da carcaça do mancal, somando tudo isso lhe confere um manca de vida útil muito elevada.


A **GLCR** é ideal para o preparo de solo no plantio de cereais em geral e destorroamento, mas antes é necessário a passagem de uma grade de maior porte.



Pneu do Rodado:
7.50 x 16

Peso das grades:
com discos de 26"

Opcional:
Pneu do Rodado: 11L-15



Modelo	Qtde Discos	Ø Discos	Ø Eixo dos Discos	Espaçamento Discos (mm)	Largura de Corte (mm)	Peso (kg)	Trator (cv)
GLCR	12	24" x 6,0 mm ou 26" x 6,0 mm ou 28" x 6,0 mm	1.5/8"	230	1440	1620	70 - 75
GLCR	14				1645	1785	80 - 90
GLCR	16				1825	1915	95 - 105
GLCR	18				2040	1995	110 - 120
GLCR	20				2245	2075	120 - 140
GLCR	22				2450	2215	140 - 150
GLCR	24				2680	2435	150 - 160
GLCR	26				2890	2515	165 - 170
GLCR	28				3095	2600	170 - 180
GLCR	30				3295	2715	190 - 200